





ELF
DECOR

MIRAGE MATT


MIRAGE MATT

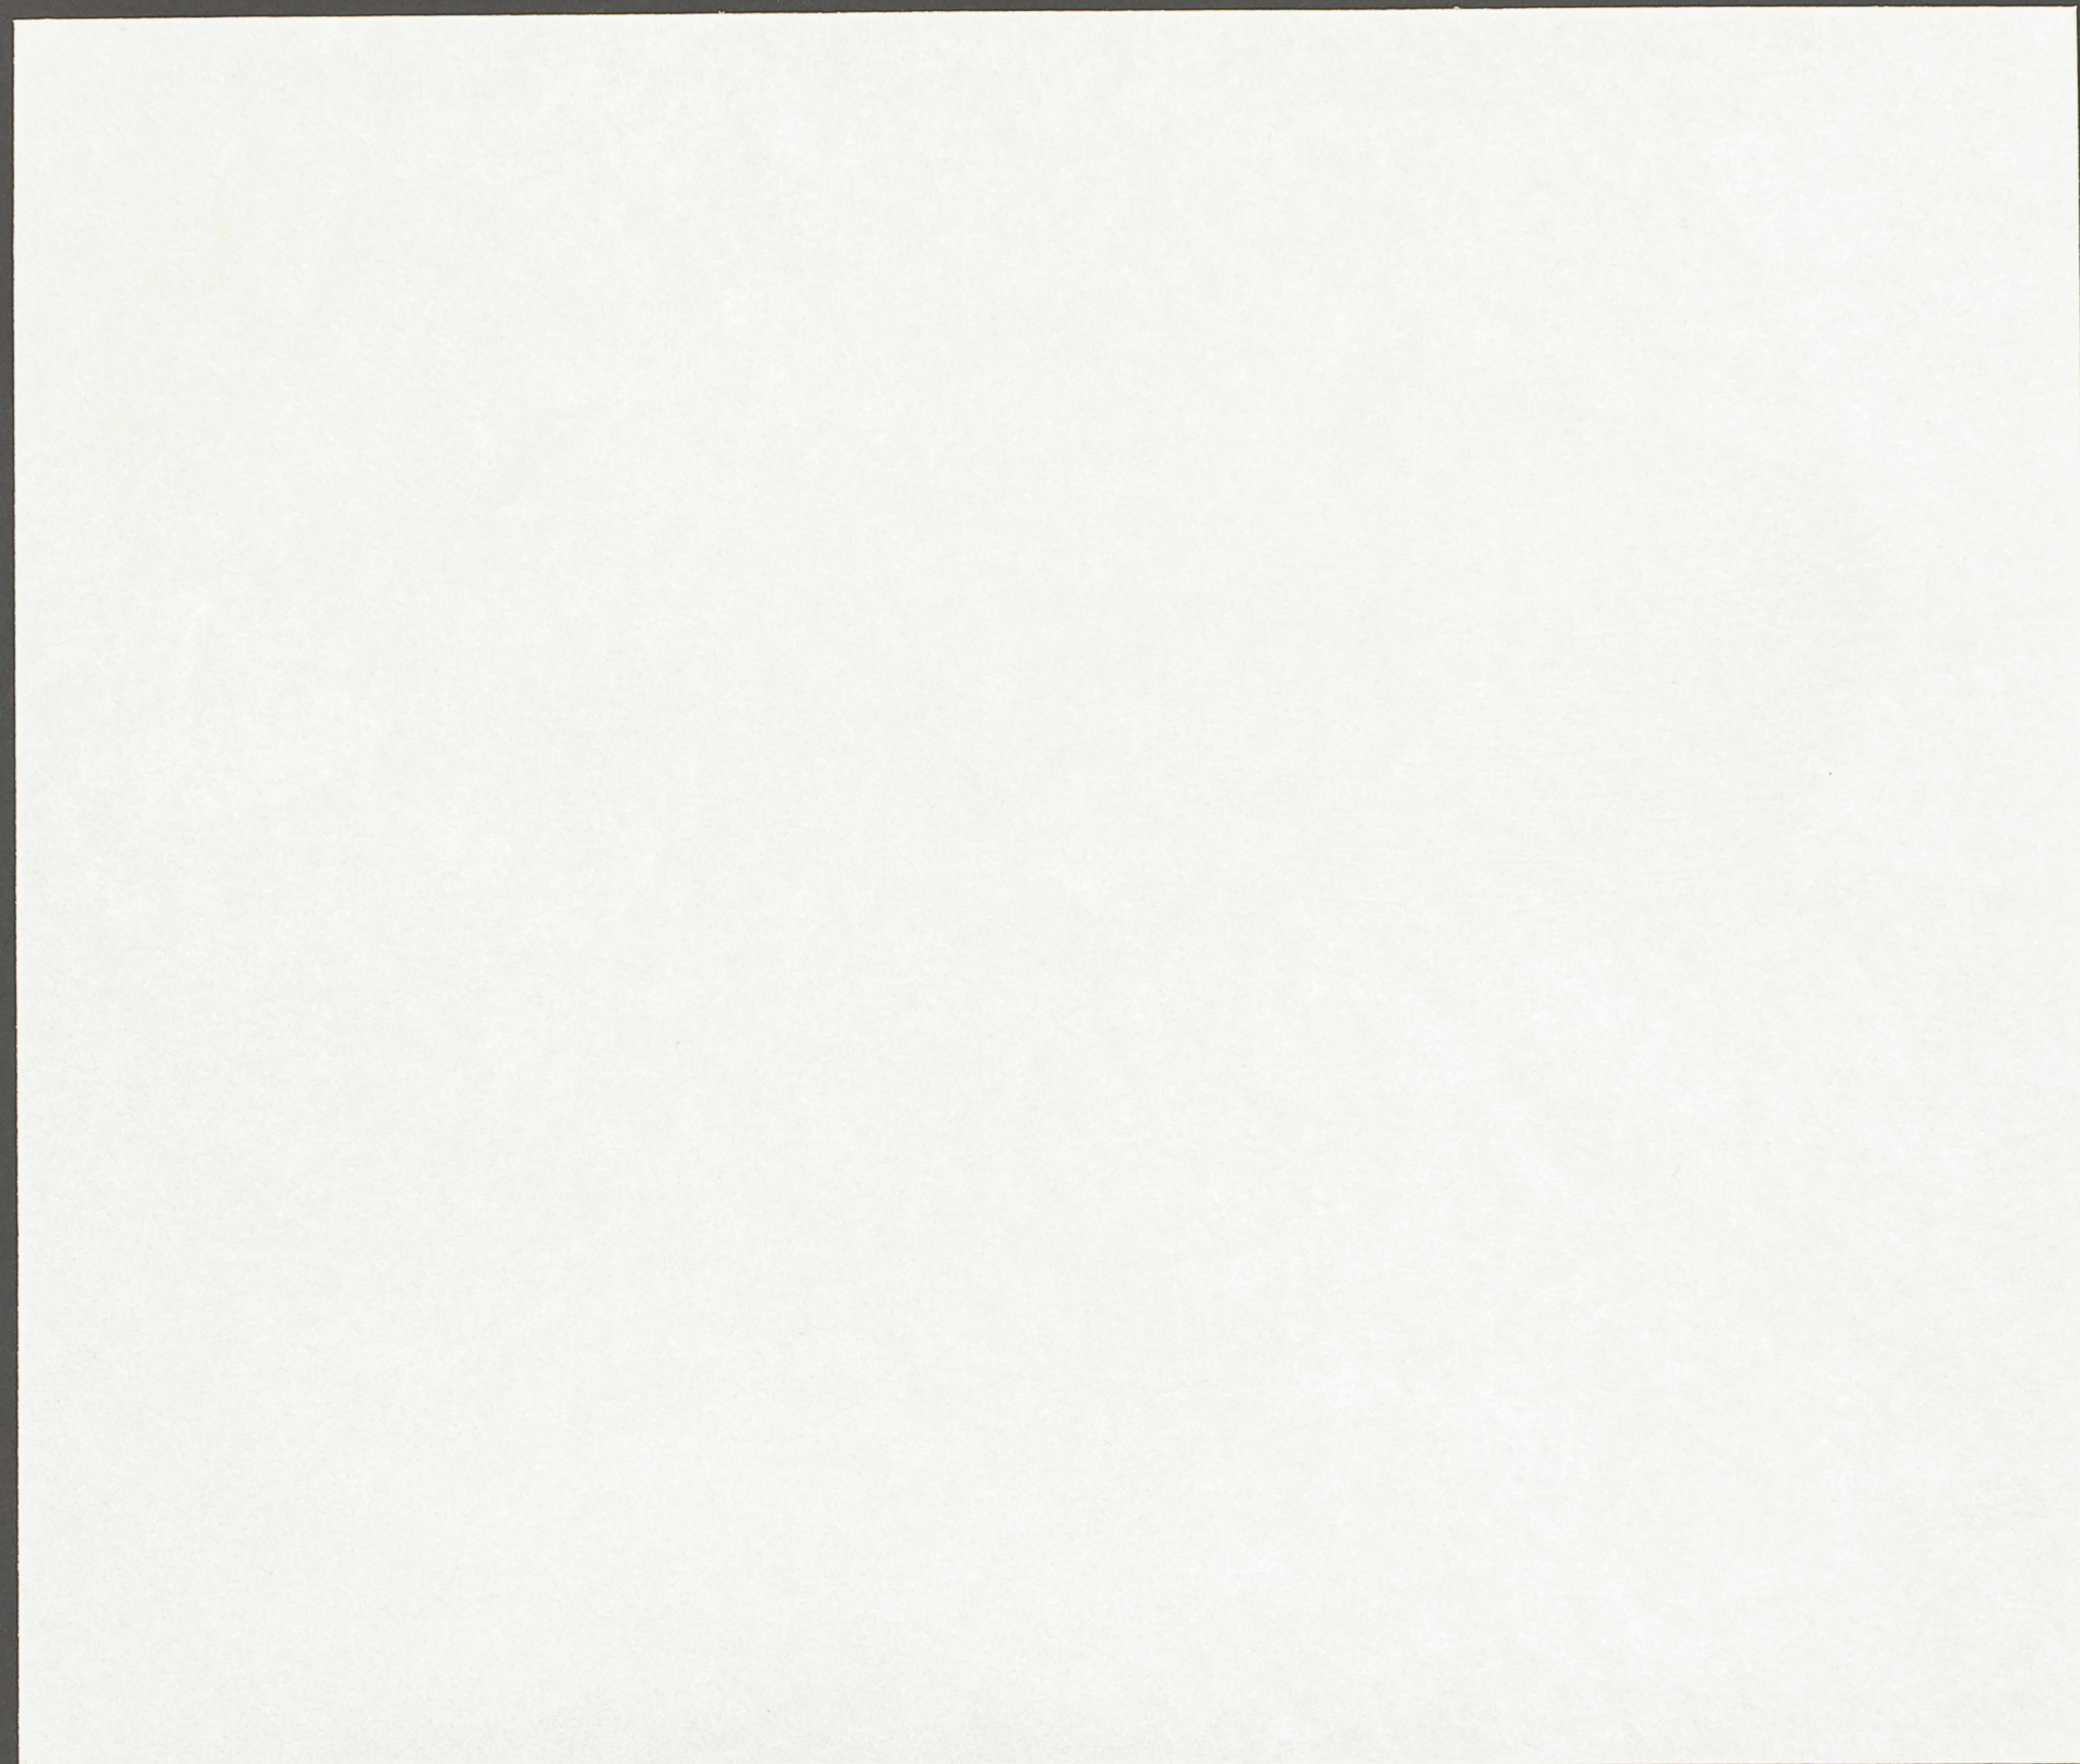

MIRAGE MATT Base

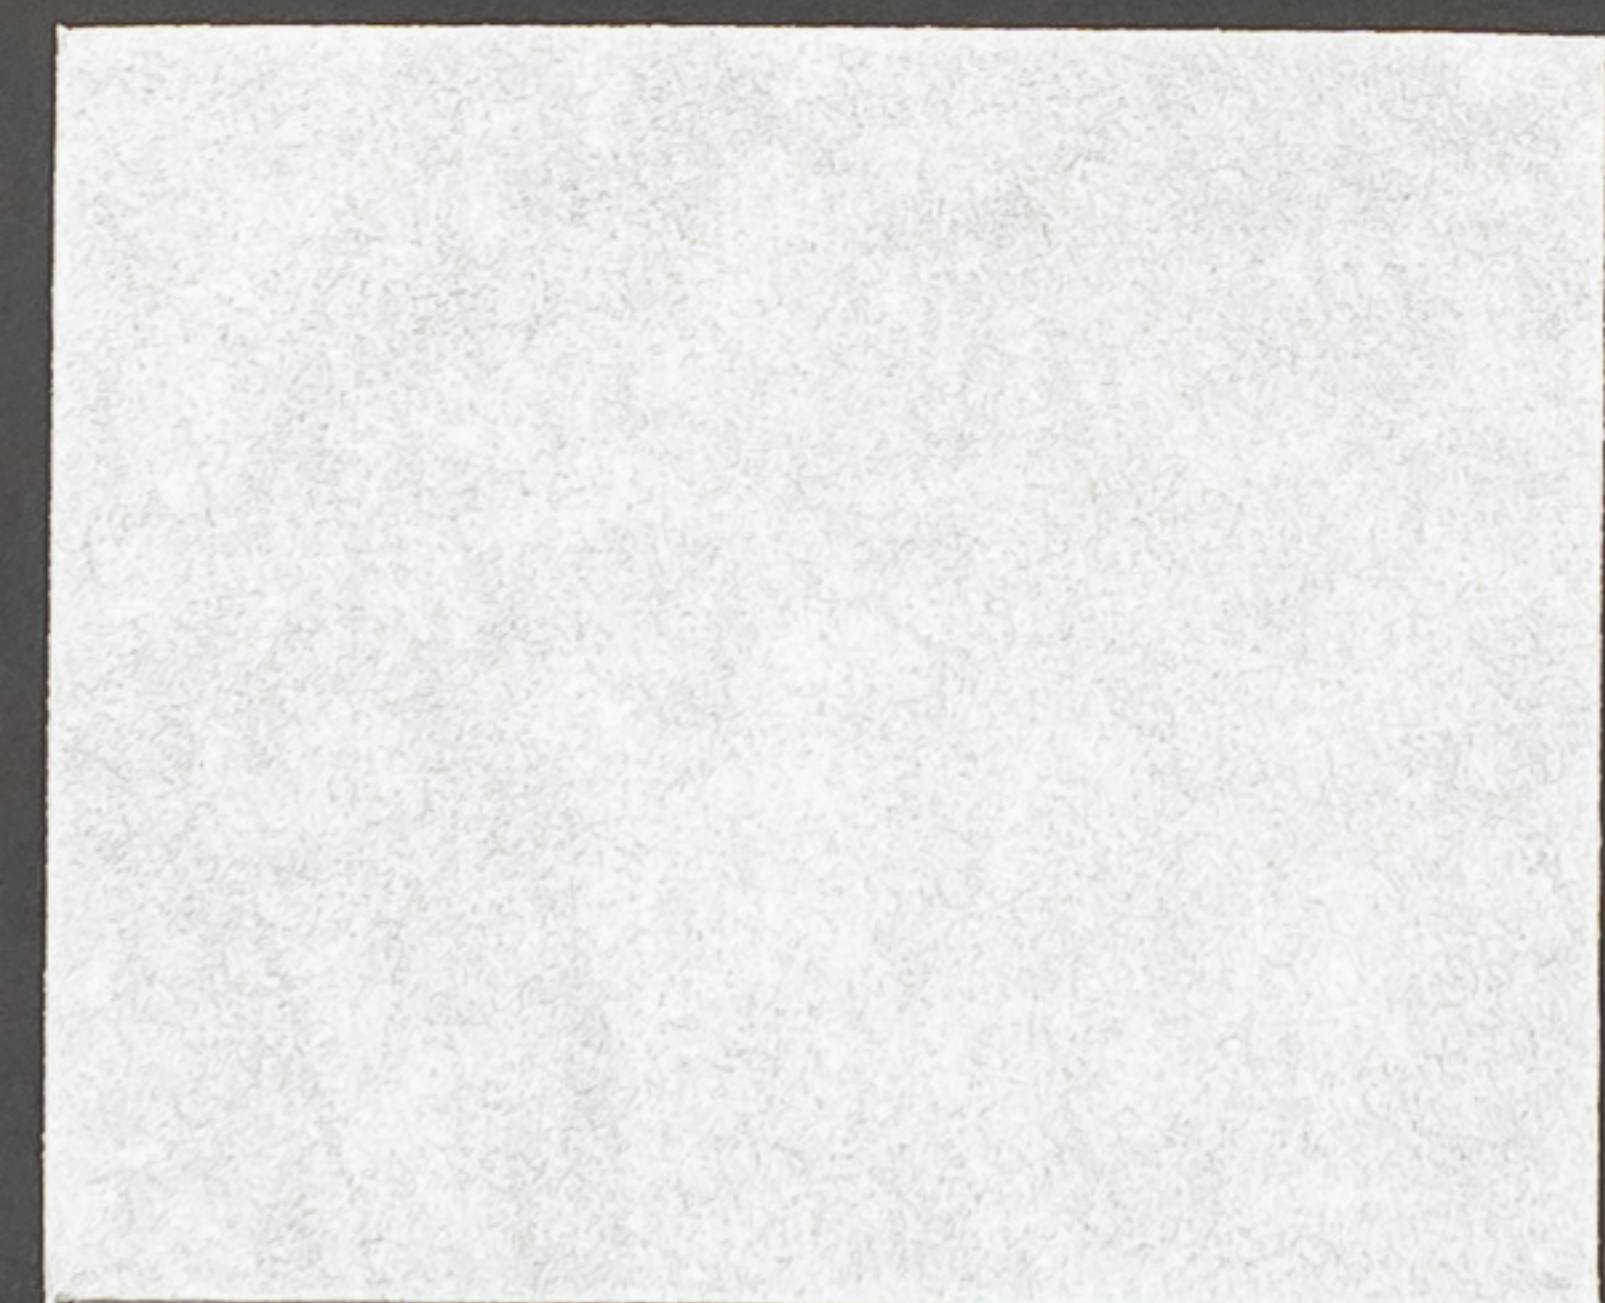


DT No. 101 - 0,5 cc

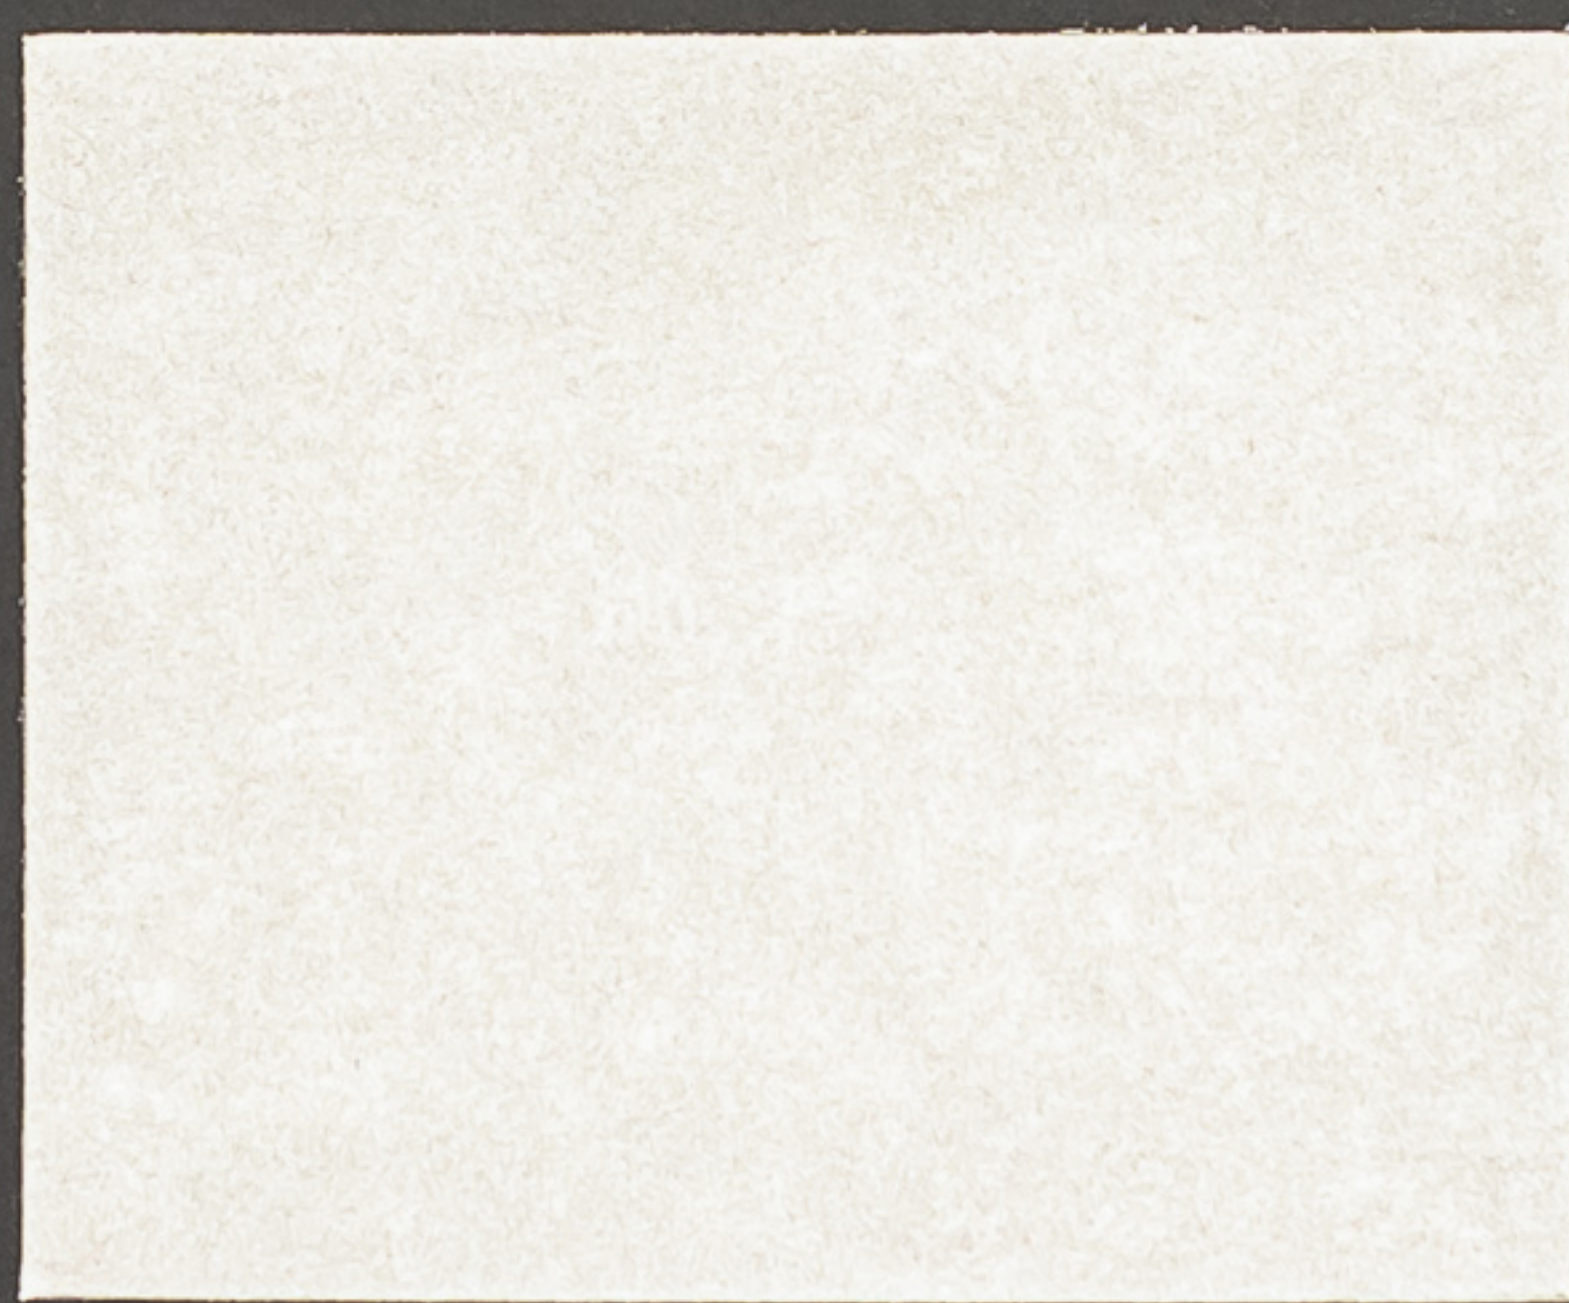


DT No. 102 - 1 cc



DT No. 103 - 4 cc

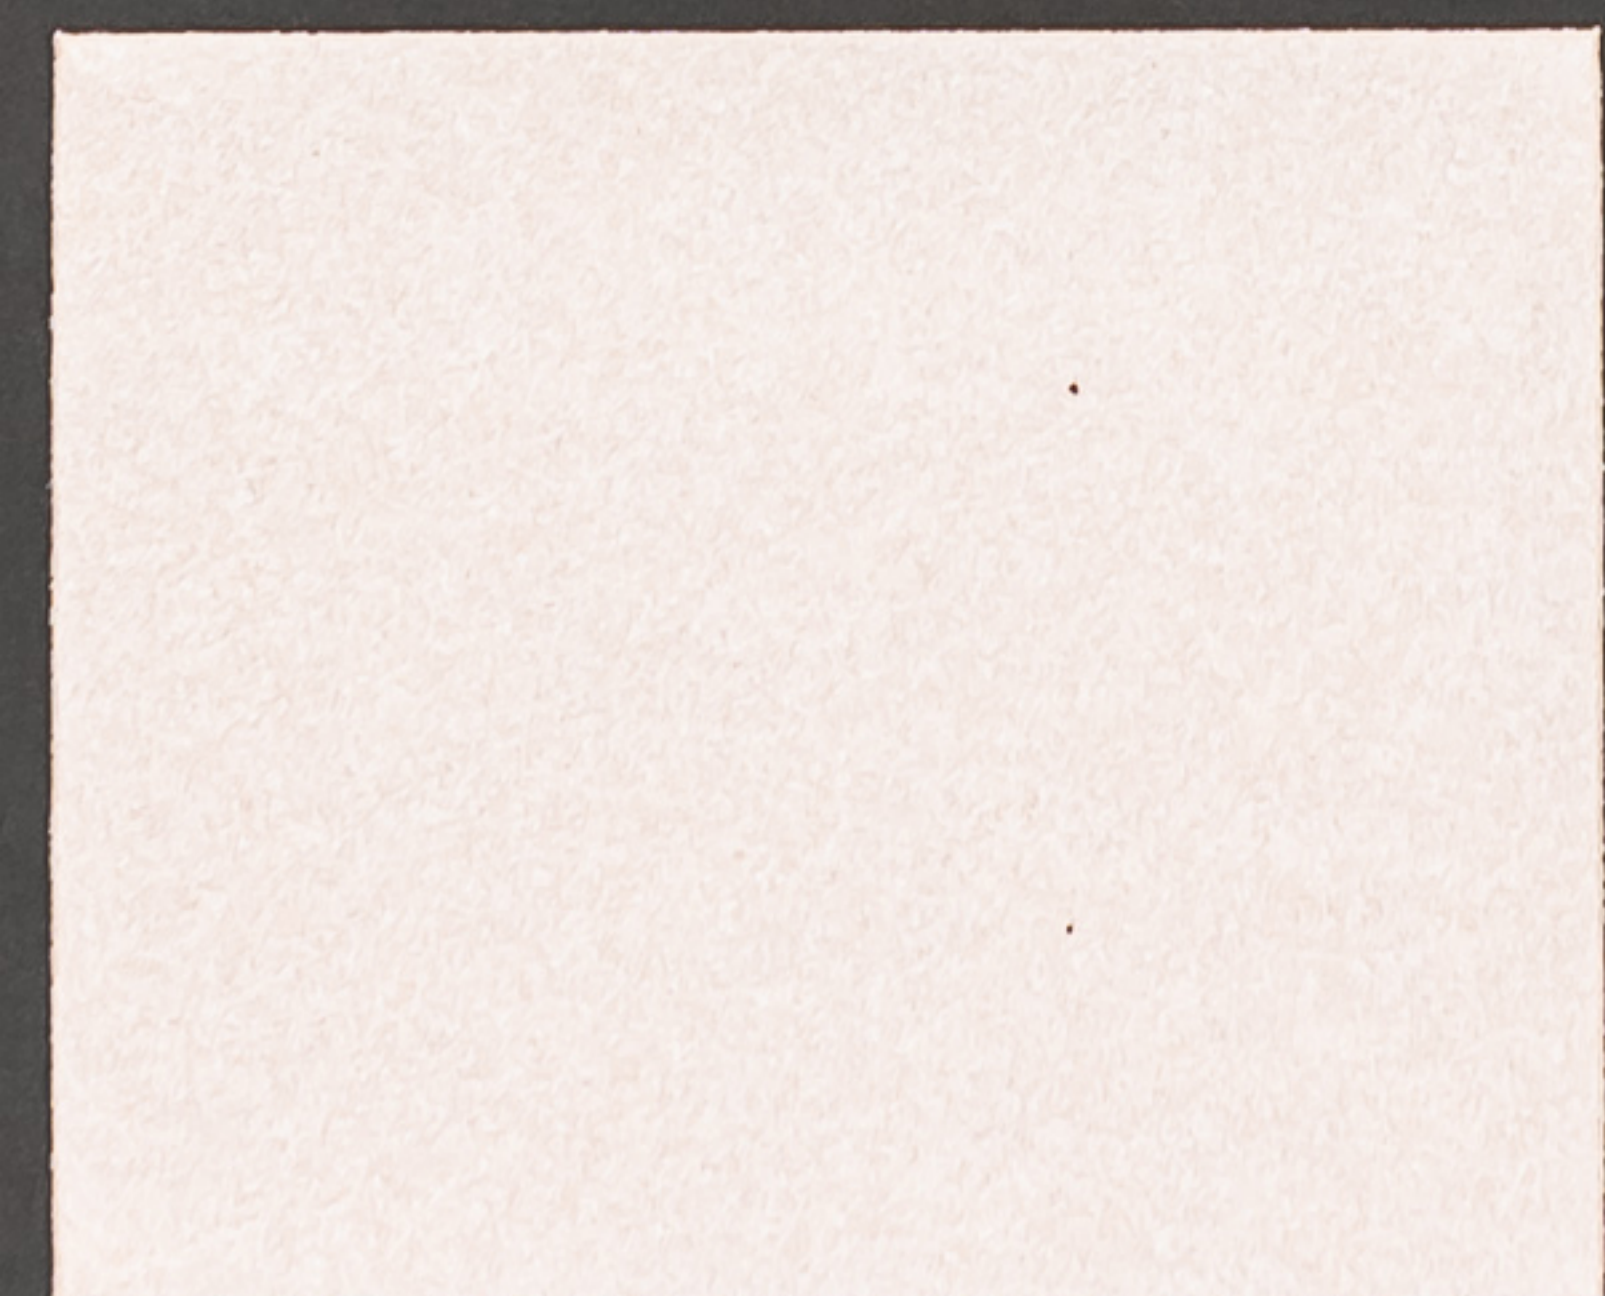

DT No. 104 - 0,5 cc

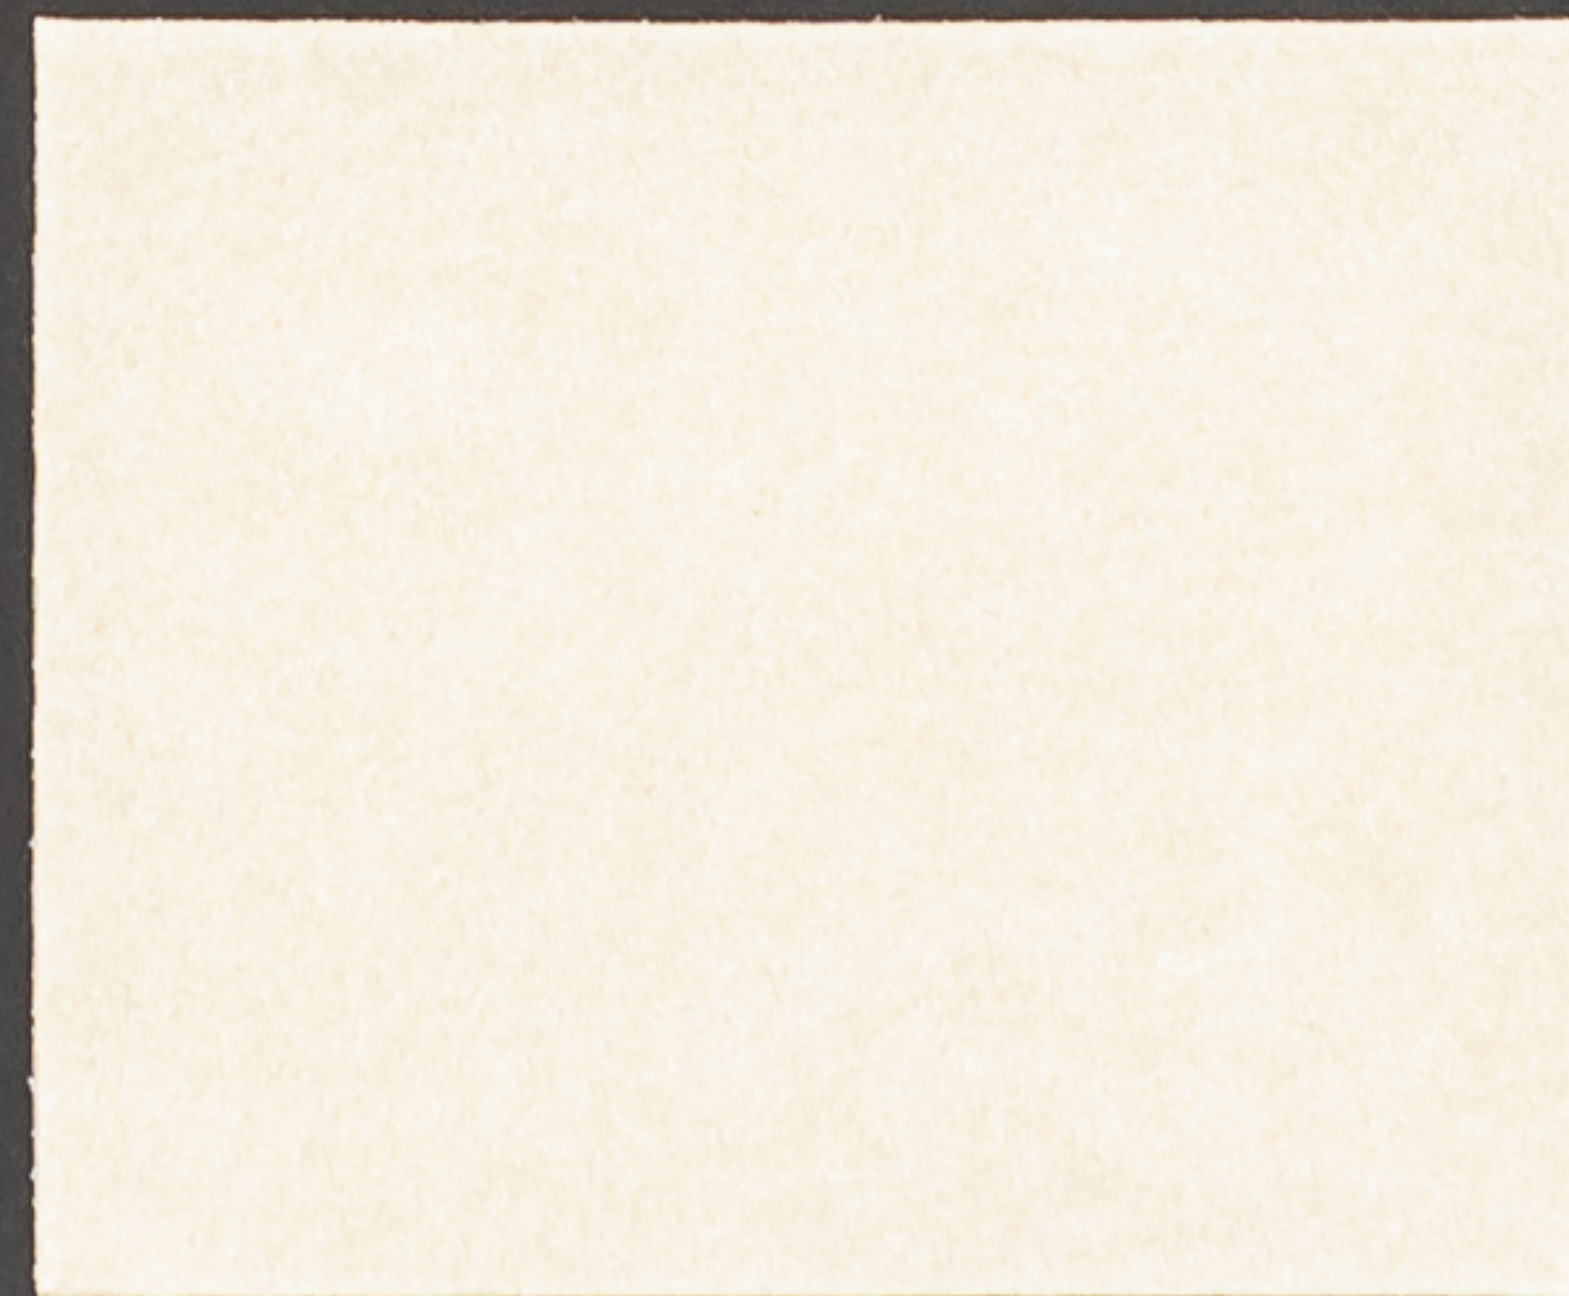


DT No. 105 - 1 cc




DT No. 106 - 2 cc


MIRAGE MATT

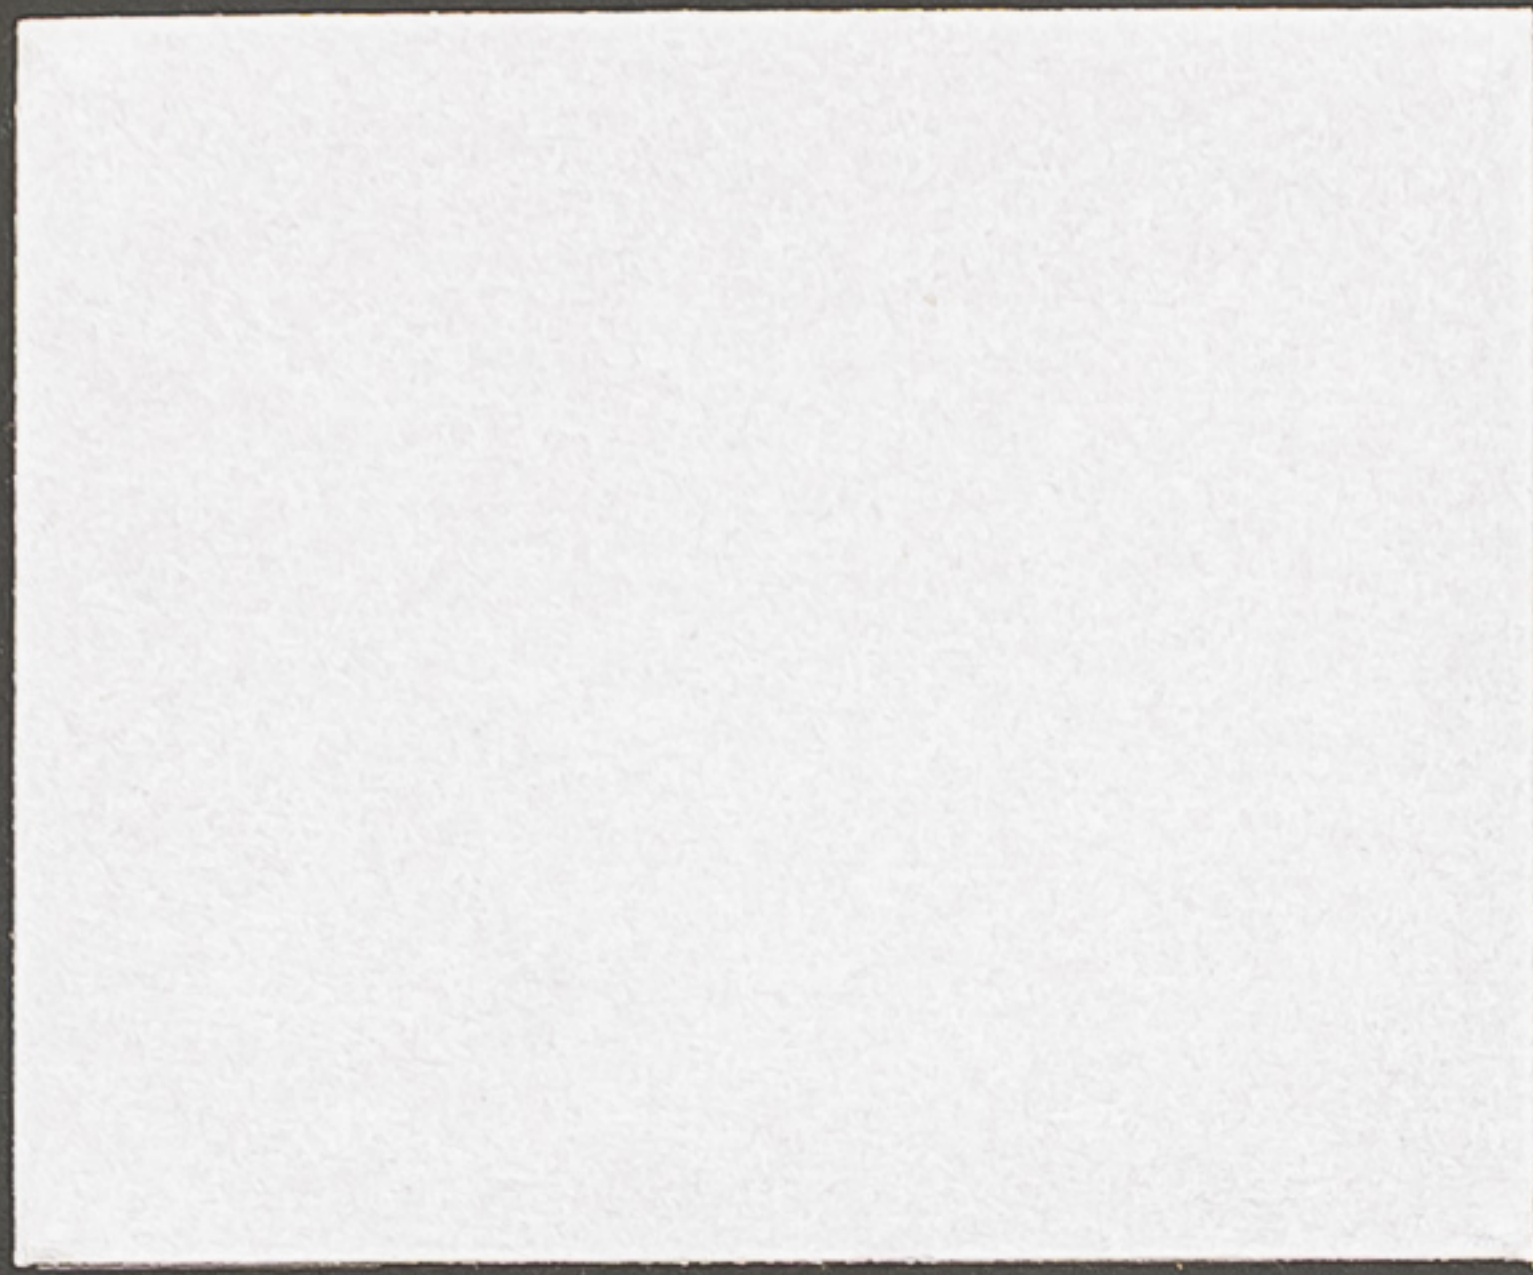

DT No. 111 - 0,5 cc

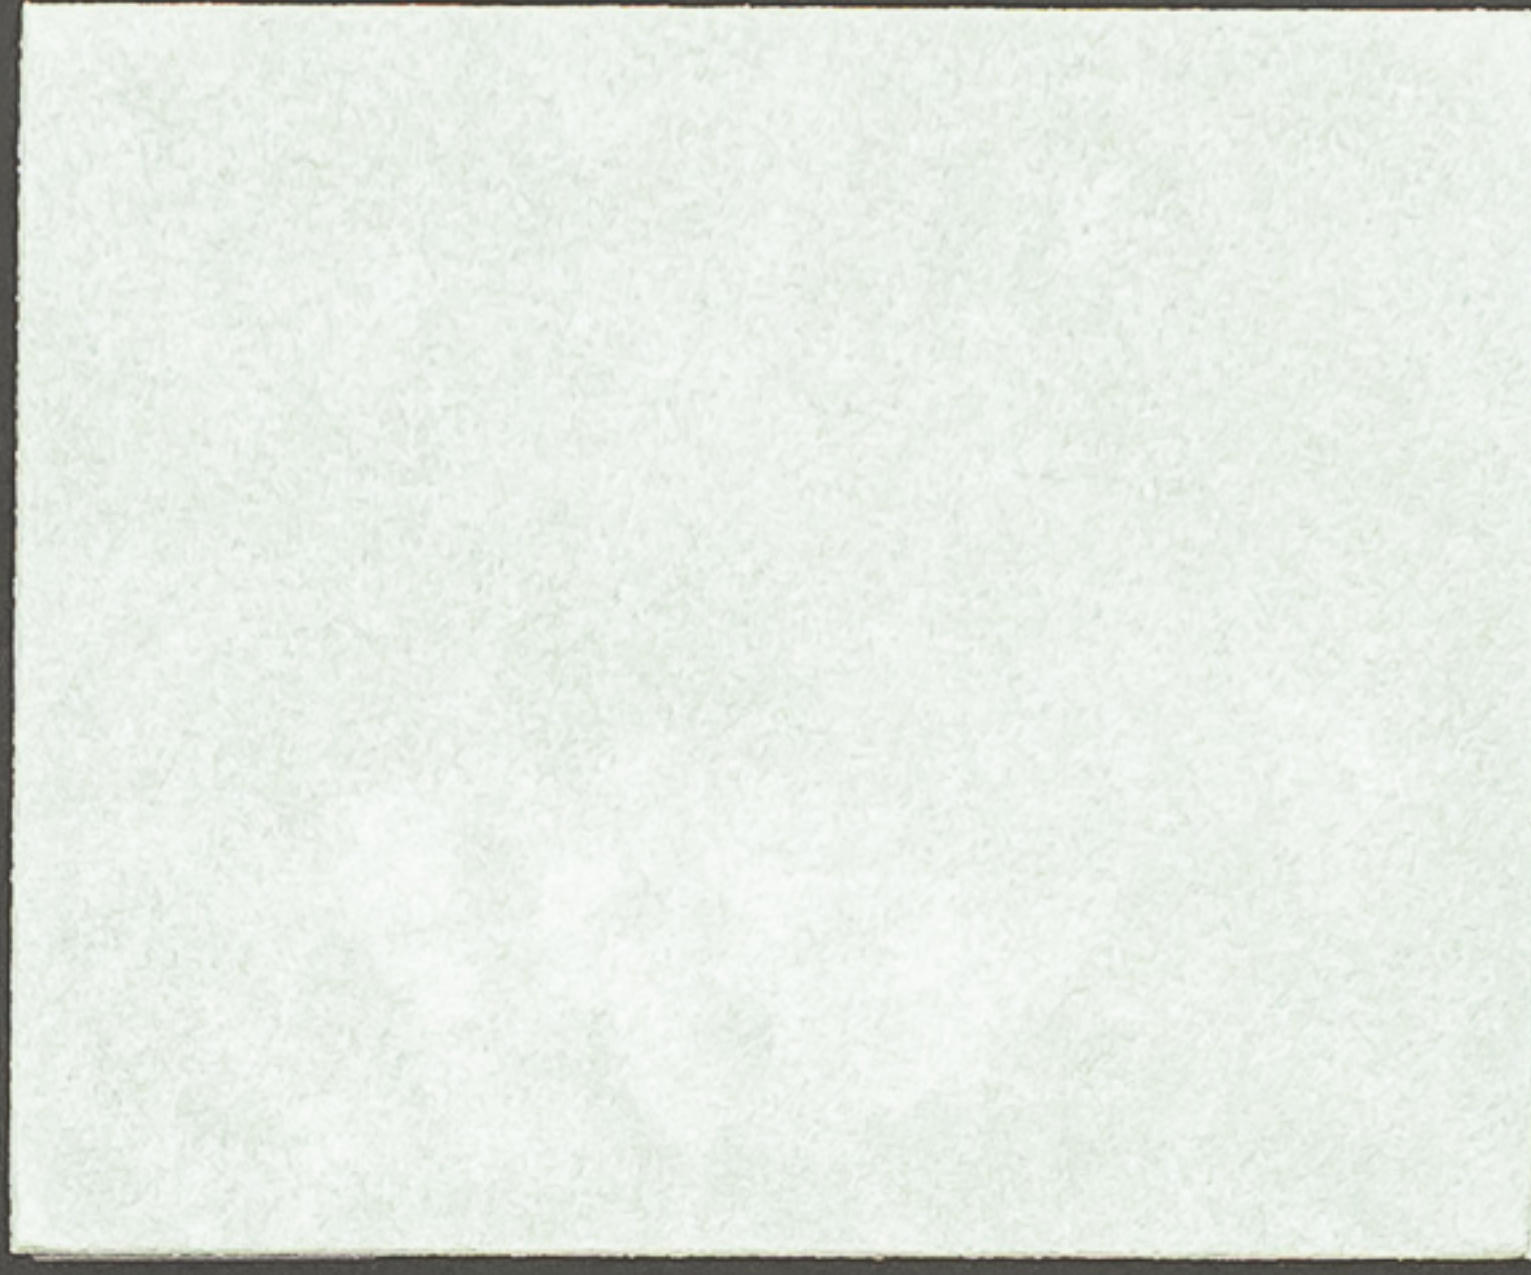

DT No. 112 - 1 cc

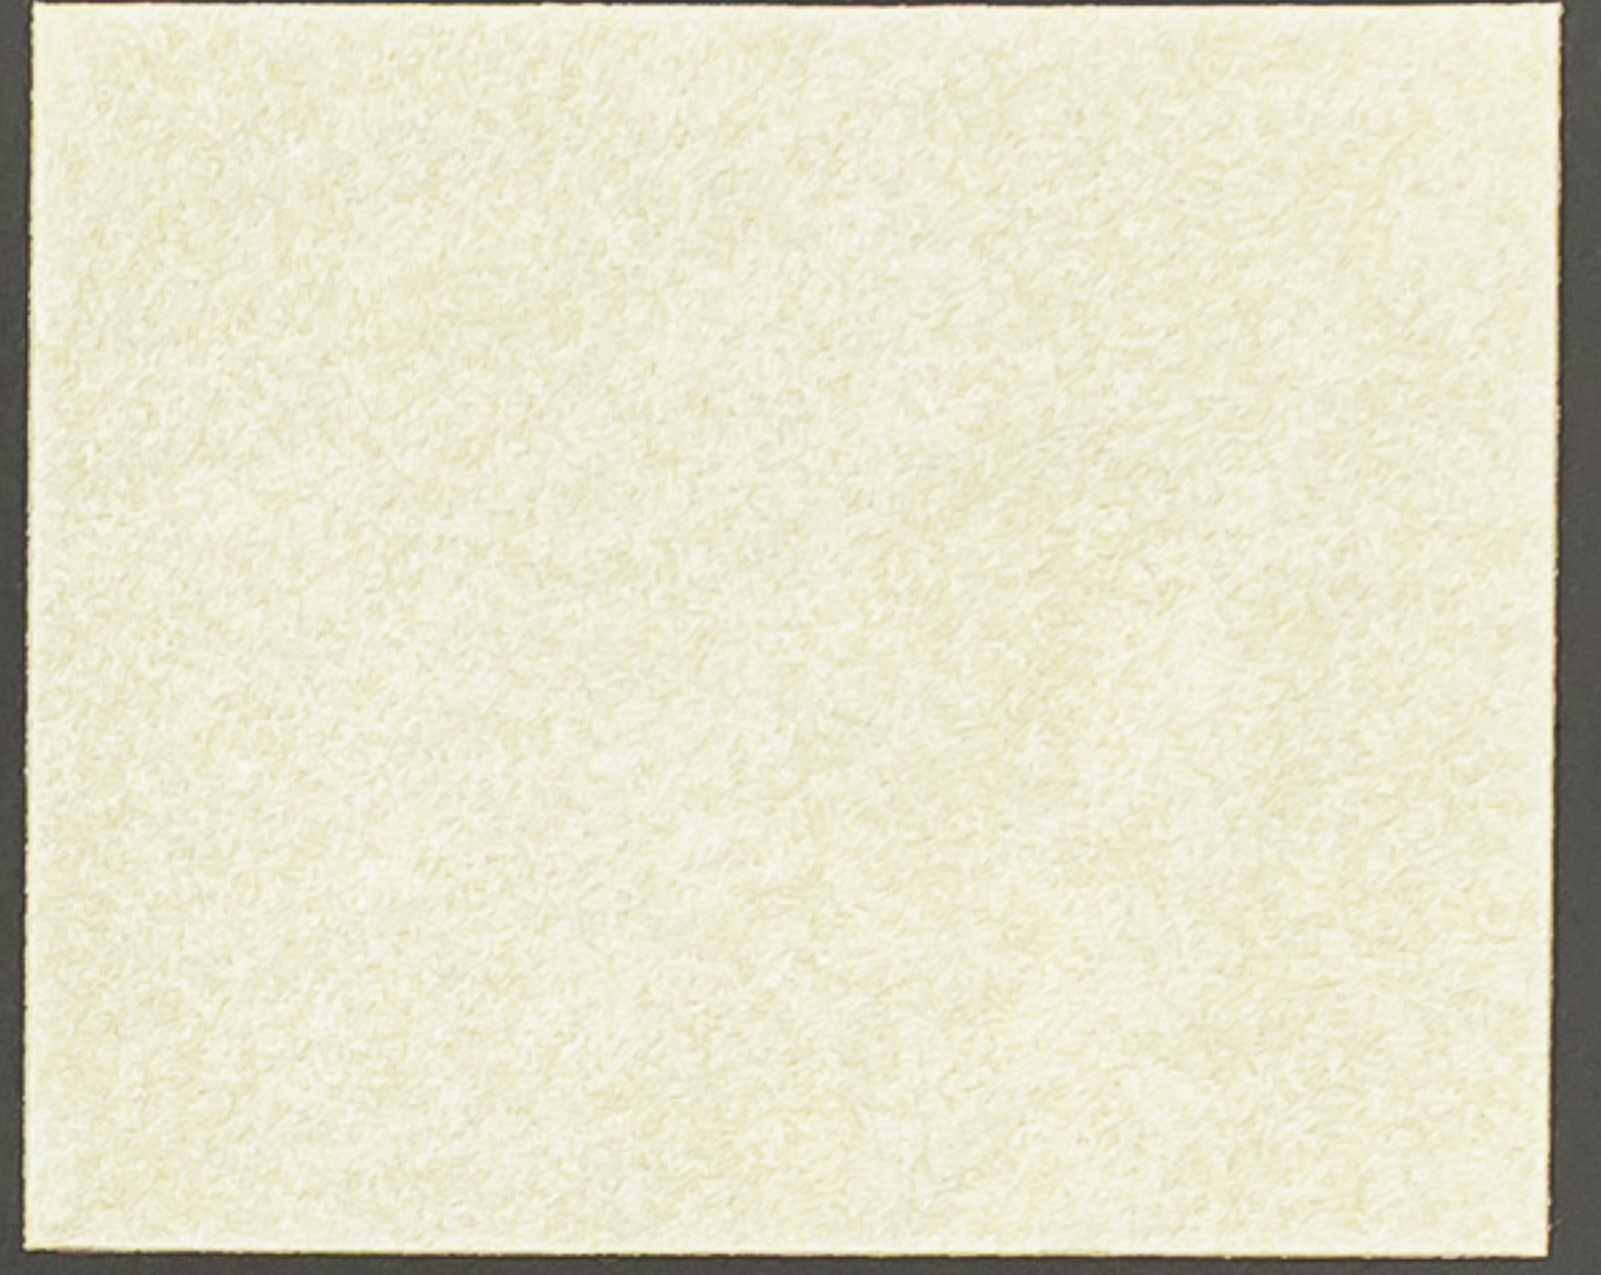


DT No. 115 - 4 cc



DT No. 118 - 0,5 cc



DT No. 119 - 2 cc

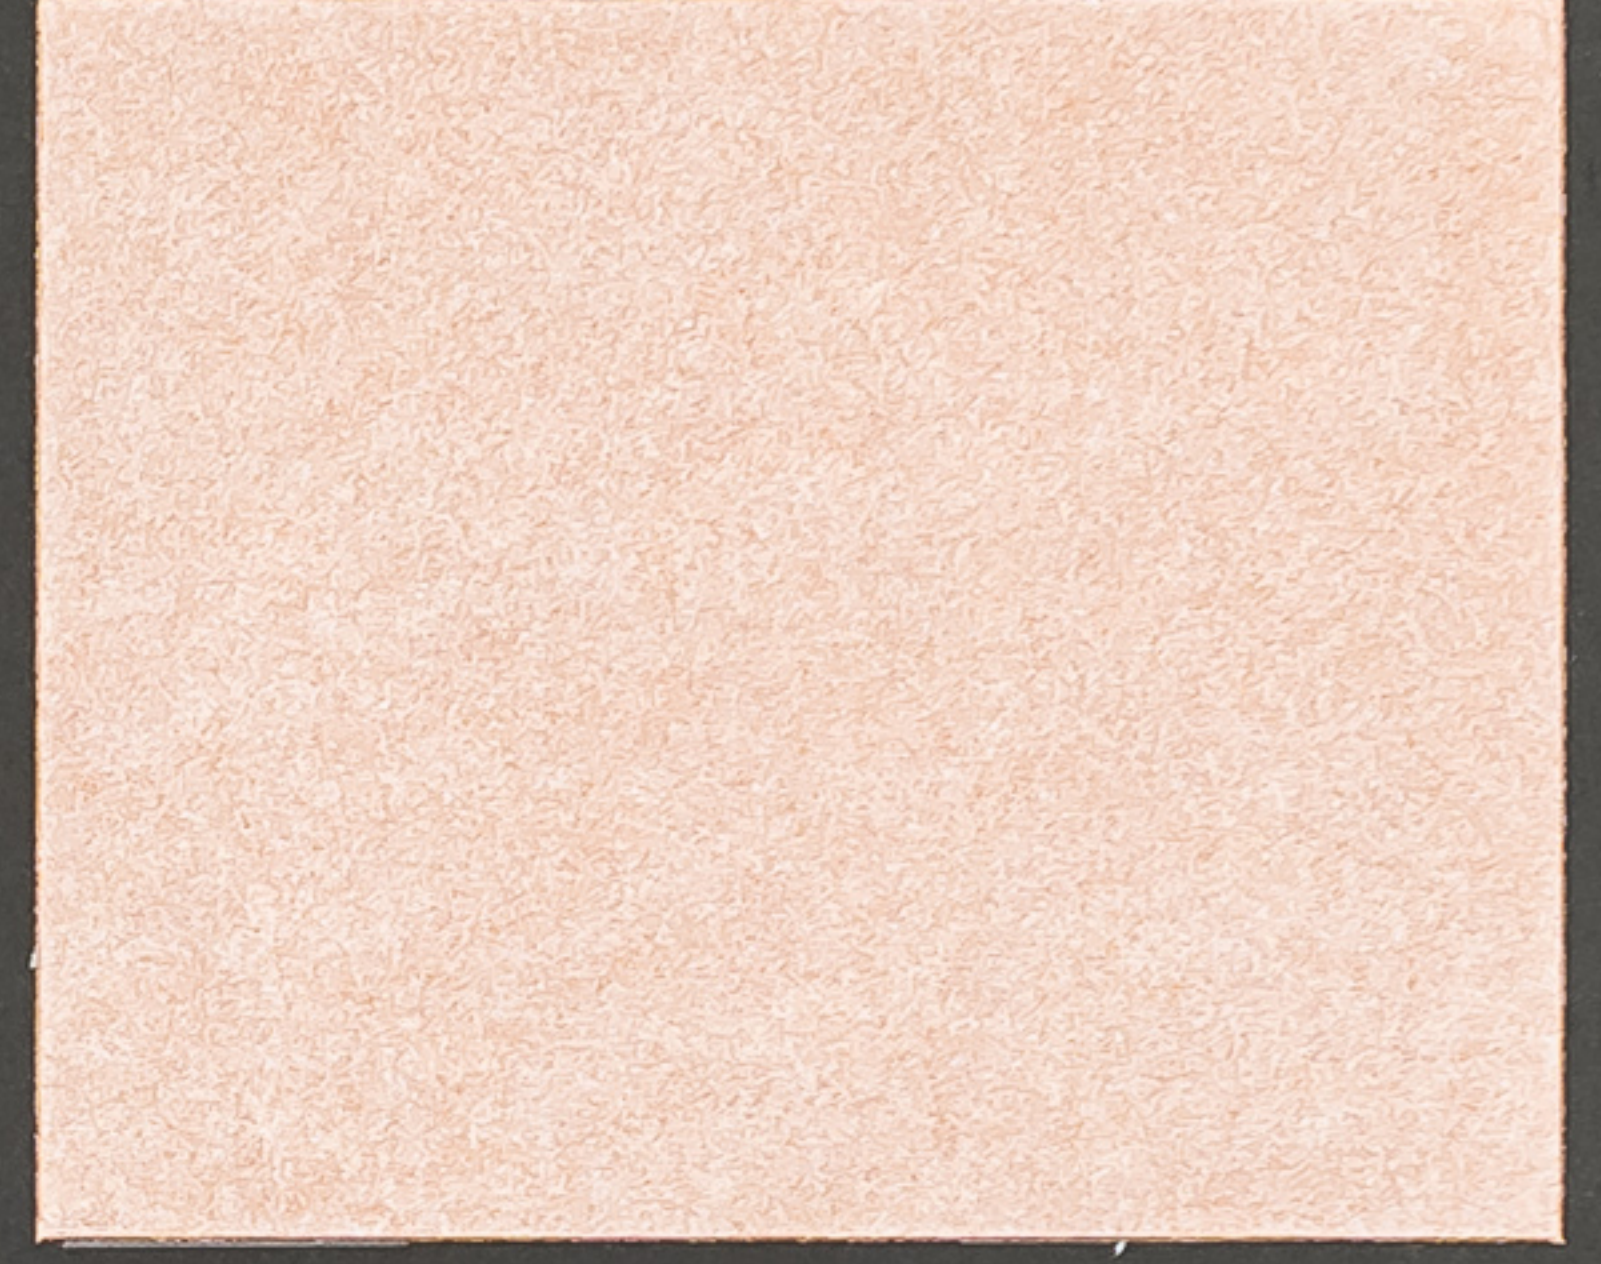

DT No. 120 - 6 cc



DT No. 121 - 0,5 cc



DT No. 122 - 1 cc



DT No. 123 - 8 cc



DT No. 124 - 0,5 cc




DT No. 142 - 2 cc



DT No. 146 - 4 cc



DT No. 502 - 2 cc

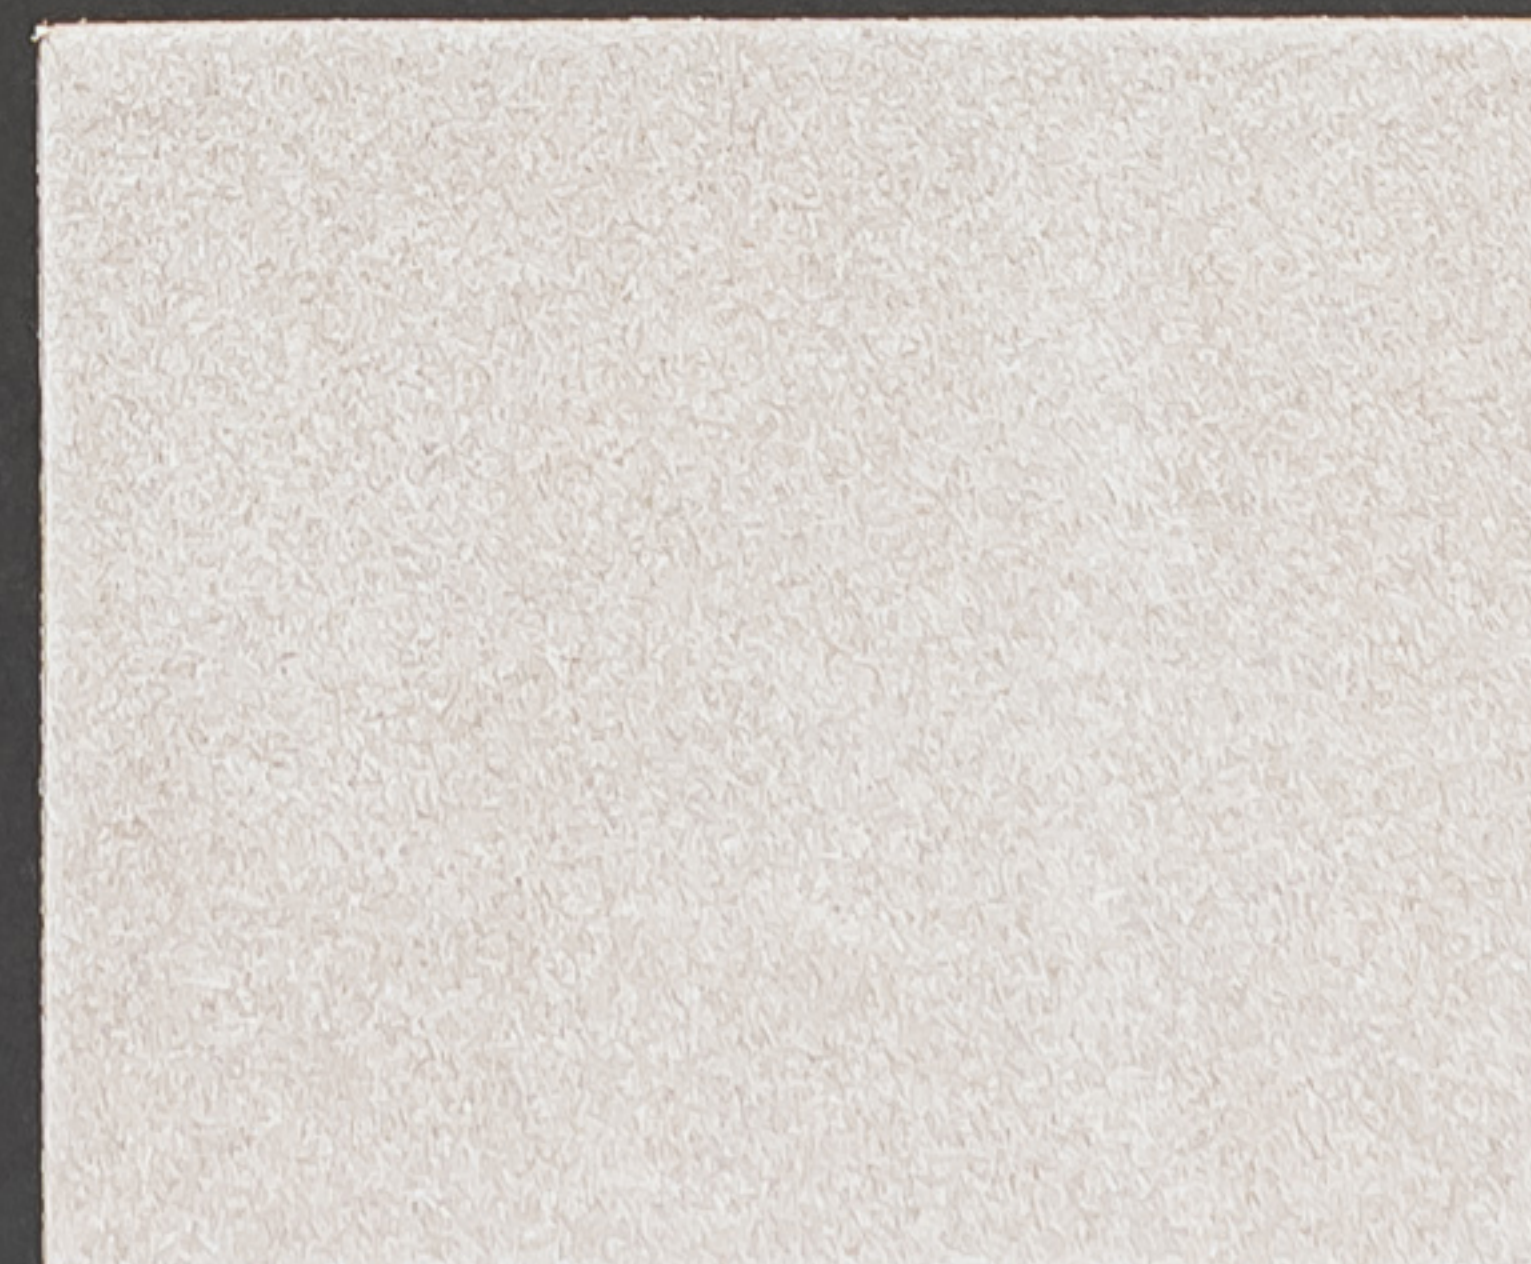

DT No. 503 - 4 cc



DT No. 504 - 6 cc

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

APPLICATION TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE D'APPLICATIONS

UA

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла та жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу, що відшарується, і зачистити наждачним папером. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені ґрунтом BIOZIDGRUND (ТМ "ЭЛЬФ") або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або за кольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Вибравши базу MIRAGE MATT, добре розмішати барвник, що додається в неї, для отримання необхідного кольору. Використовуючи пластикову або нержавіючу малку нанести перший шар матеріалу (мал. 2), рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні. Після повного висихання (4-6 годин) нанести другий шар MIRAGE та за допомогою пластикової або нержавіючої малки створити на ньому оригінальний малюнок, проходячи інструментом в різних напрямках, отримуючи при цьому різні за фактурою і відтінку рельєфи (мал. 3). Через 10-15 хвилин нержавіючою малкою різноспрямованими рухами пригладити поверхню, що створить переливи і підсилить ефект оксамиту. Після висихання отриманий малюнок буде чудово переливатися та відтінятися при різному напрямку світла. Рекомендуємо після повного висихання покриття провітрити приміщення.

EN

Decorative coating should be applied exclusively on a high-quality base. The surface must be strong, dry, free of salt, dust, dirt, oil and grease. Previously painted surfaces should be cleaned of the old peeling material and cleaned with sandpaper. Places affected by mold or moss must be thoroughly cleaned mechanically and treated with BIOZIDGRUND soil (TM "ELF") or other special means.

Apply QUARTZ PRIMER or DECOR PRIMER colored in the required color to the prepared surface (Fig. 1). Having chosen the MIRAGE MATT base, it is good to stir the dye added to it to obtain the desired color. Using a plastic or stainless steel brush, apply the first layer of material (Fig. 2), evenly distributing the product over the entire surface. After complete drying (4-6 hours), apply the second layer of MIRAGE and with the help of a plastic or stainless steel brush, create an original pattern on it, passing the tool in different directions, while obtaining reliefs of different textures and shades (Fig. 3). After 10-15 minutes, use a stainless steel brush to smooth the surface with multidirectional movements, which will create overflows and enhance the velvet effect. After drying, the resulting pattern will be beautifully shimmering and shaded in different light directions. We recommend ventilating the room after the coating has completely dried.

F

Le revêtement décoratif doit être appliqué exclusivement sur une base de haute qualité. La surface doit être solide, sèche, exempte de sel, poussière, saleté, huile et graisse. Les surfaces déjà peintes doivent être nettoyées de l'ancien matériau écaillé et nettoyées avec du papier de verre. Les endroits affectés par la moisissure ou la mousse doivent être soigneusement nettoyés mécaniquement et traités avec de la terre BIOZIDGRUND (TM "ELF") ou d'autres moyens spéciaux.

Appliquer QUARTZ PRIMER ou DECOR PRIMER coloré dans la couleur souhaitée sur la surface préparée (Fig. 1). Après avoir choisi la base MIRAGE MATT, il est bon de remuer le colorant qui y est ajouté pour obtenir la couleur souhaitée. À l'aide d'un pinceau en plastique ou en acier inoxydable, appliquer la première couche de matériau (Fig. 2) en répartissant uniformément le produit sur toute la surface. Après séchage complet (4-6 heures), appliquez la deuxième couche de MIRAGE et à l'aide d'une peinture plastique ou inoxydable, créez dessus un motif original en passant l'outil dans différentes directions, tout en obtenant des reliefs de différentes textures et nuances (Fig. 3). Après 10-15 minutes, utilisez une brosse en acier inoxydable pour lisser la surface avec des mouvements multidirectionnels, ce qui créera des débordements et renforcera l'effet velours. Après séchage, le motif obtenu sera magnifiquement chatoyant et ombré dans différentes directions de lumière. Nous recommandons d'aérer la pièce une fois le revêtement complètement sec.

ПРОЦЕС


PROCESS / PROCESSUS



ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО МАТЕРІАЛ
MORE ABOUT THE MATERIAL/LEÇON EN
SAVOIR PLUS SUR LE MATÉRIEL

↓

1 ↓

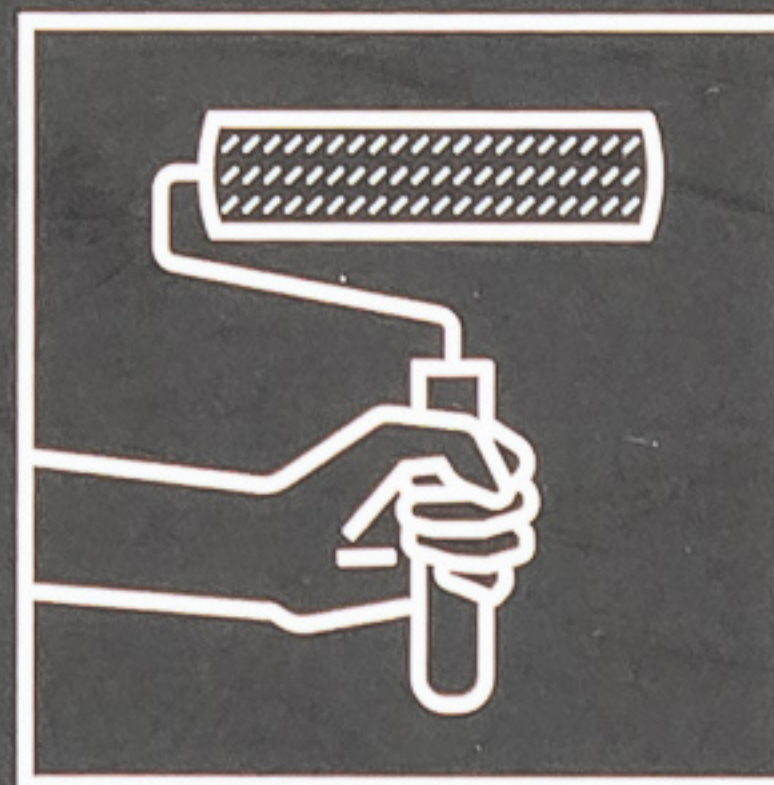

2 ↓



3 ↓



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES

UA

Витрата: базове покриття
MIRAGE MATT - 5 м²/кг
Застосування: інтер'єри
Склад: перламутрові пігменти, синтетичні сополімери
Розчинник: вода
Питома вага: 1,1 кг/л при t° = 20°C
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг
Зберігання: 24 місяців
при t° від 5°C до 30°C

EN

Consumption: basecoat
MIRAGE MATT - 5 m²/kg
Applications: interiors
Ingredients: nacreous pigments, synthetic copolymers
Solvent: water
Specific gravity: 1,1 kg/l at t° = 20°C
Dilution: with water up to 10%
Packaging: 1 kg, 5 kg
Storage: 24 months
at t° from 5°C to 30°C

F

Consommation: couche de base
MIRAGE MATT - 5 m²/kg
Applications: intérieurs
Ingredients: pigments nacrés, copolymères synthétiques
Solvant: eau
Densité spécifique: 1,1 kg/l à t° = 20°C
Dilution: avec de l'eau jusqu'à 10%
Conditionnement: 1 kg, 5 kg
Conservation: 24 mois
à t° de 5°C à 30°C